

PINA - PINELA/ RANGE

BULKHEAD BOLLARD



Bollard range in modern style, made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Poles available in two different sizes. Modular system for single or double luminaries installation. To be combined with GERMANA and GIUSEPPE floodlight range (pag. 180 - 188). Insulation class II, protection rating IP66.

Gamma di bollard in stile moderno, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Palo disponibile in due diverse misure. Sistema modulare per permettere l'installazione singola o doppia dei corpi illuminanti. Da combinarsi con la gamma di apparecchi GERMANA e GIUSEPPE (pag. 180 - 188). Classe di isolamento II, grado di protezione IP66.



2N1.613.D2K

CCT SETTABLE

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

SDCM < 6





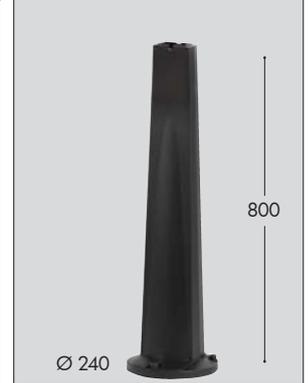
POLES



POST made in shockproof resin material, UV rays stabilized, rust and corrosion-free. Moulded colours in paste, no maintenance or painting required. Post and base are made of one piece only without joints to withstand the most strong stress. Provided with screws for ground fixation.

PALO realizzato in resina antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Colore stampato in pasta, non necessita di verniciatura. Palo e basamento sono fabbricati in un unico pezzo senza giunzioni per resistere alle più forti sollecitazioni. Provvisto di viti per il fissaggio a terra.

PINA - PINELA POST



Dimensions
Height: 800 mm
Width: 240 mm
Depth: 240 mm

MINIPINELA POST



Dimensions
Height: 500 mm
Width: 240 mm
Depth: 240 mm

Moulded colours:

Black White
 Grey

Diffuser PMMA:

Opal

LUMINARIES INSTALLATION



IP66

MODULAR SYSTEM for single or double luminaries installation.

SISTEMA MODULARE per permettere l'installazione singola o doppia dei corpi illuminanti.

SUITABLE LUMINARIES FOR POST INSTALLATION



GERMANA
2N1.000

See page 180 for full details about **GERMANA** floodlight.

Informazioni complete sull'apparecchio **GERMANA** a pag.180.



GIUSEPPE
4P1.000
4P2.000

See page 188 for full details about **GIUSEPPE** floodlight.

Informazioni complete sull'apparecchio **GIUSEPPE** a pag.188.

AVAILABLE LAMPS

GX53 LED			
POWER	LUM. FLUX (Φ TOTAL)	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
2x 3W 6W	820 lm	6500 K	.G2K
		4000 K	
		3000 K	
2x 10W 14W	2580 lm	6500 K	.D2K
		4000 K	
		3000 K	
E27			
E27 (CFL -LED)	max 160 mm		.P27

AVAILABLE LAMPS

GX53 LED			
POWER	LUM. FLUX (Φ TOTAL)	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
7,2 W	920 lm	6500 K	.A1K
		4000 K	
		2700 K	
11,3 W	1510 lm	6500 K	.B1K
		4000 K	
		2700 K	
17 W	2350 lm	6500 K	.E1K
		4000 K	
		2700 K	

LED LAMPS



Comply with: EU2019/2015
EU2019/2020
Technical details on page 596.

AVAILABLE LAMPS

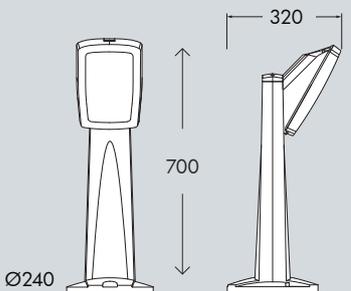
4X GX53 LED			
POWER	LUM. FLUX (Φ TOTAL)	COLOUR TEMP.	*ADD. SUFFIX
4x 10W 40W	5160 lm	6500 K	.D4K
		4000 K	
		3000 K	
2x E27			
2xE27 (CFL -LED)	max 160 mm		.P27

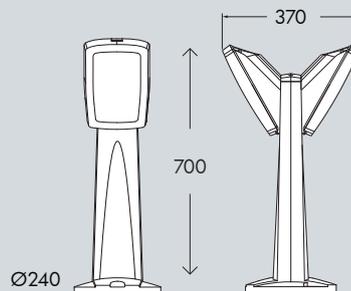
PINA - PINELA RANGE

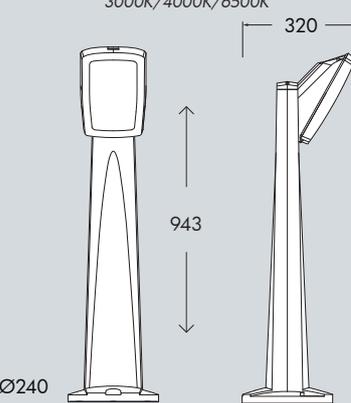
BULKHEAD BOLLARD

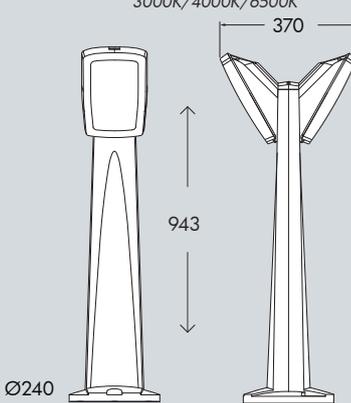


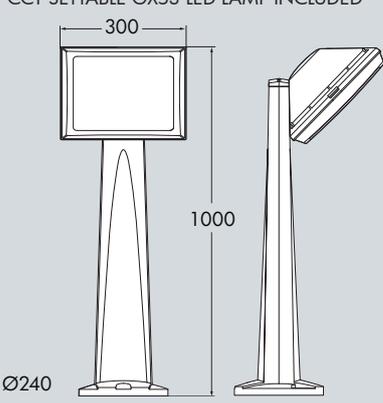


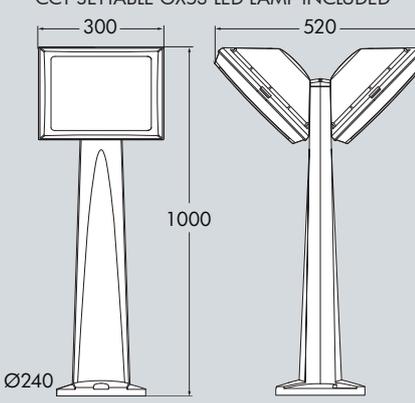
MINIPINELA 1L	
6W	2N1.612.010.G2K
20W	2N1.612.010.D2K
<p>2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K/4000K/6500K</p>  <p>Pcs 1 Kg 3,5 mc 0,06</p>	
E27 lampholder	2N1.612.010.P27
E27 with sensor	2N1.612.010.PS7

MINIPINELA 2L	
2x6W	2N1.612.020.G2K
2x20W	2N1.612.020.D2K
<p>2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K/4000K/6500K</p>  <p>Pcs 1 Kg 4 mc 0,06</p>	
E27 lampholder	2N1.612.020.P27
E27 with sensor	2N1.612.020.PS7

PINELA 1L	
6W	2N1.613.010.G2K
20W	2N1.613.010.D2K
<p>2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K/4000K/6500K</p>  <p>Pcs 1 Kg 4 mc 0,097</p>	
E27 lampholder	2N1.613.010.P27
E27 with sensor	2N1.613.010.PS7

PINELA 2L	
2x6W	2N1.613.020.G2K
2x20W	2N1.613.020.D2K
<p>2 CCT SETTABLE GX53 LED LAMPS INCLUDED 3000K/4000K/6500K</p>  <p>Pcs 1 Kg 5 mc 0,097</p>	
E27 lampholder	2N1.613.020.P27
E27 with sensor	2N1.613.020.PS7

PINA 1L	
7,2W	4P1.613.010.A1K
11,3W	4P1.613.010.B1K
17W	4P1.613.010.E1K
40W	4P2.613.010.D4K
<p>CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED</p>  <p>Pcs 1 Kg 4,5 mc 0,097</p>	
2xE27 lampholder	4P2.613.010.E28
2xE27 with sensor	4P2.613.010.ES8

PINA 2L	
2x 7,2W	4P1.613.020.A1R
2x 11,3W	4P1.613.020.B1R
2x 17W	4P1.613.020.E1R
2x 40W	4P2.613.020.D4R
<p>CCT SETTABLE GX53 LED LAMP INCLUDED</p>  <p>Pcs 1 Kg 7 mc 0,097</p>	
2xE27 lampholder	4P2.613.020.E28
2xE27 with sensor	4P2.613.020.ES8